

2022年度 法人說明會

2022/11/14

凱美電機股份有限公司 第1.0版

JAMICON
TEAPO
RALEC

目次

免責說明 3

凱美集團簡介 4

財務報表 5

主要產品系列 6

銷售分布(區域、產品別及產業別) 7

產業趨勢 8

智慧電網充電方案的零件專家 9



免責聲明

JAMICON

- ◆ 本資料可能包含對於未來展望的表述。此表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。
- ◆ 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。

凱美集團簡介


JAMICON

- ◆ 成立日期 民國67年9月11日
- ◆ 上市日期 民國87年8月29日上市掛牌買賣
- ◆ 股票代號 2375
- ◆ 總資本額 新台幣10.87億
- ◆ 員工人數 2,100人
- ◆ 品質系統 IATF-16949/OHSAS/QC080000/AEC-Q200/VDA6.3
- ◆ 主要產品 鋁電解電容器
直流/交流風扇及鼓風機
晶片電阻/合金電流檢測微電阻

財務報表

合併損益表(單位：新台幣千元)	第一季 財報數	比率 %	第二季 財報數	比率 %	第三季 財報數	比率 %	前三季 財報數	比率 %
營業收入淨額	1,505,837	100.00	1,580,792	100.00	1,505,081	100.00	4,591,710	100.00
營業成本	(1,241,955)	(82.48)	(1,304,786)	(82.54)	(1,243,936)	(82.65)	(3,790,677)	(82.55)
營業毛利	263,882	17.52	276,006	17.46	261,145	17.35	801,033	17.45
營業費用	(171,891)	(11.41)	(169,084)	(10.70)	(190,738)	(12.67)	(531,713)	(11.58)
營業利得(損失)	91,991	6.11	106,922	6.76	70,407	4.68	269,320	5.87
業外收益(損失)	143,969	9.56	93,291	5.90	90,540	6.02	327,800	7.14
轉投資收益-同欣電	61,544	4.09	67,670	4.28	52,335	3.48	181,549	3.95
合併稅前利益(損失)	297,504	19.76	267,883	16.95	213,282	14.17	778,669	16.96
所得稅(費用)	(41,512)	(2.76)	(94,407)	(5.97)	(34,971)	(2.32)	(170,890)	(3.72)
少數股權	-	-	(1,433)	(0.09)	(79)	(0.01)	(1,512)	(0.03)
屬母公司業主權益	255,992	17.00	172,043	10.88	178,232	11.84	606,267	13.20
加權平均流通在外股數	127,982 仟股		127,982 仟股		127,982 仟股		127,982 仟股	
每股EPS(新台幣元)	2.00 元		1.34 元		1.39 元		4.74 元	

主要產品系列

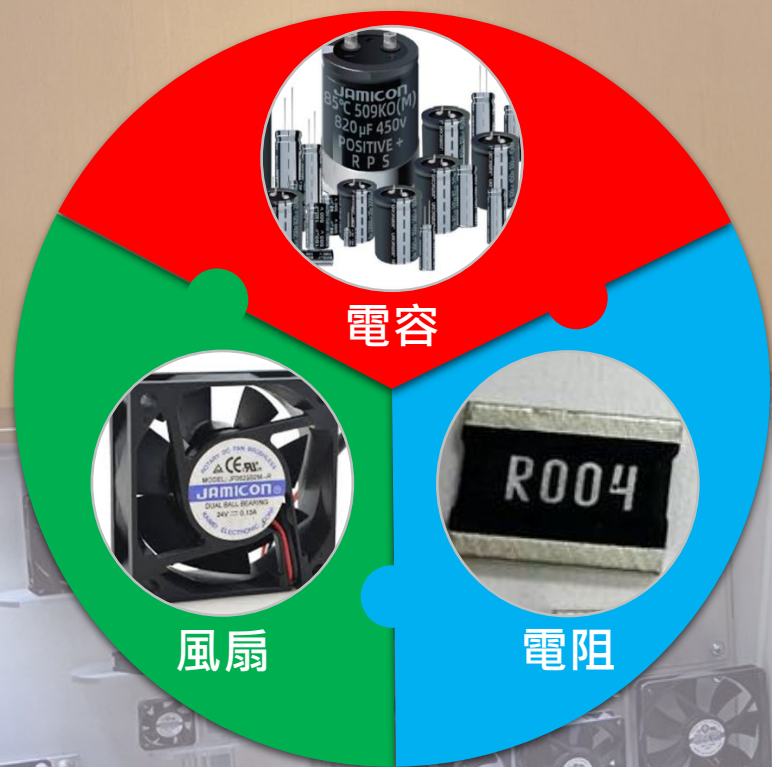

電解電容



引線型



貼片型



焊針型



螺栓型



固態型



混和型

散熱風扇



直流風扇



交流風扇



直流鼓風機

晶片電阻



金屬板
電流感測



厚膜




厚膜排阻




高效率
分流電阻

銷售分布(區域、產品別及產業別)


區域銷售

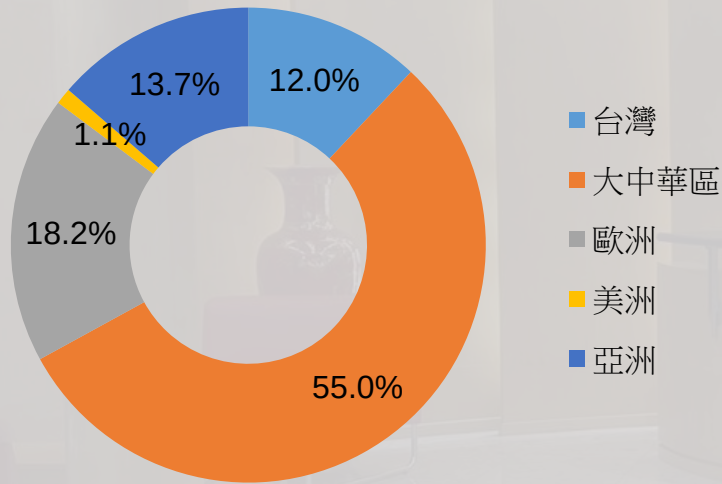


產品別分布

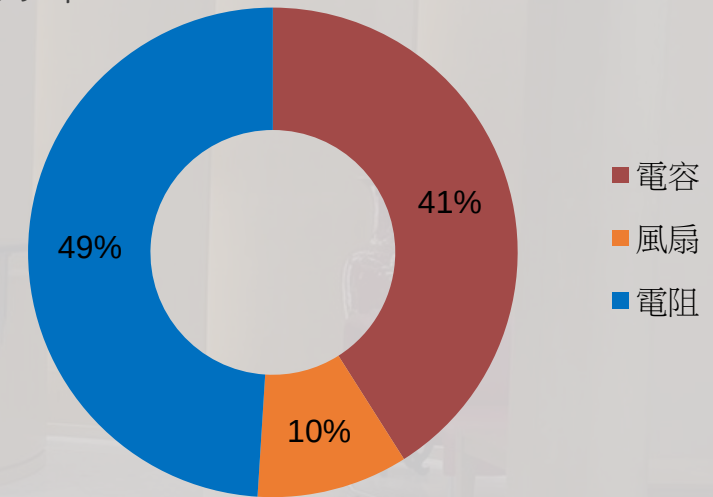

產業銷售

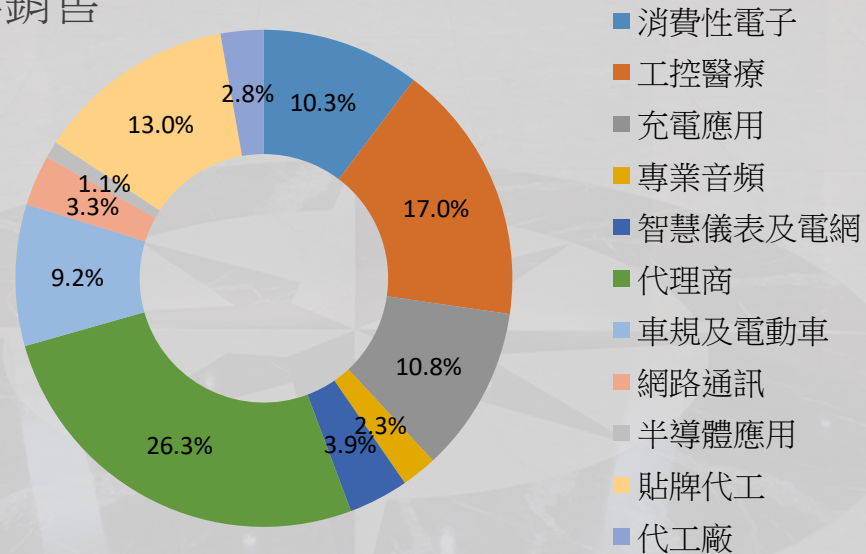

產業趨勢

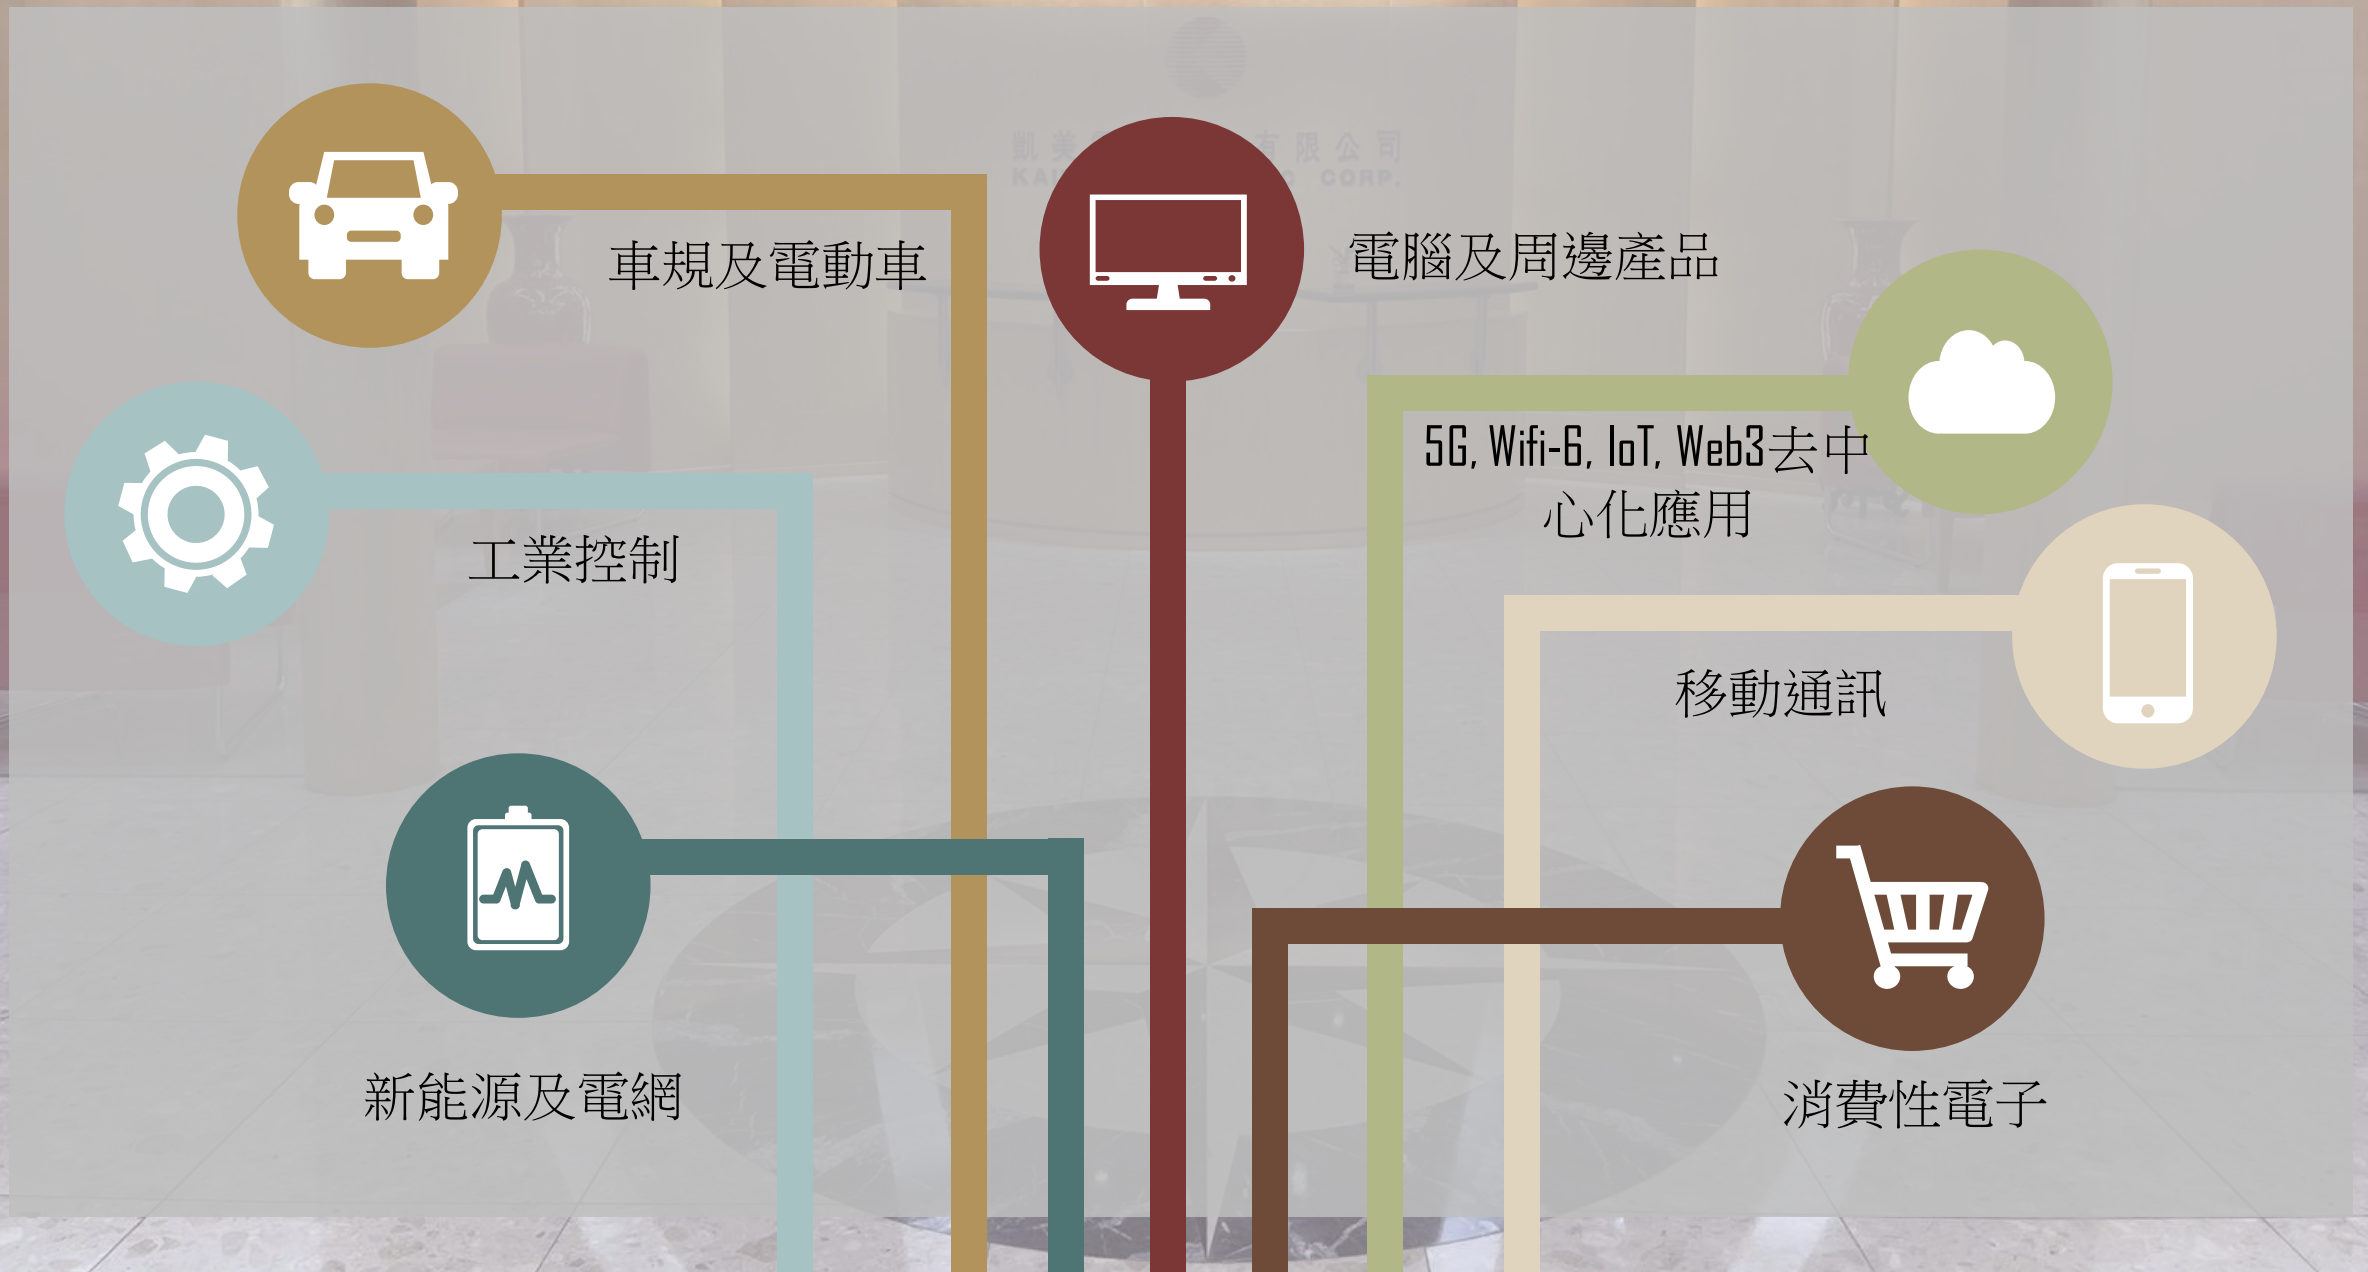

智慧電網充電方案的零件專家



阻



合金電阻
Metal Alloy
Current Sensor

容



電解電容
Electrolytic
Capacitor

風扇



散熱風扇
Cooling
Fans & Blowers

智慧電網充電裝置零件專家

30+年 合金電阻 研發生產
40+年 電解電容 產業資歷
30+年 散熱風扇 製造經驗

EXPERTISE TO
GRID SOLUTIONS

智慧電網充電方案的零件專家

智慧儀錶
SmartMeter

●●●●●●●

- 16年壽命
- 低溫容量變化率<20%
- 各國國家電網認證
- 環境適應冷熱衝擊

充電樁
Charging Pile

●●●●●○

- 充電樁設備60/90/160/240/350/360KW
- 充電樁模塊20/30/40/50/60KW
- 國家電網認證

充電樁電表
CP Meter

●●●●●○

- 客製化美觀造型無線應用
- 長使用壽命
- 低溫容量變化率<20%
- 各國國家電網認證
- 環境適應冷熱衝擊



儲能櫃
UPS & Energy Stg

●●●●●○

- 室內型儲能櫃
- 貨櫃行動型儲能
- 200-500KW
- 行動置換電池櫃
- 智能換電櫃

車載交流充
OBC

●●●●●○

OBC交流車充

- 3.3, 6.6KW
- 風冷水冷
- 輸入: 120-400 Vac
- 輸出: 200-450 Vdc

快充頭
SiC/CaN Charger

●●●●●○

氮化鎵·碳化矽
牆充·車充·快充 充電器

- 45/55/65 W
- 100/120 W

智慧電網充電方案的零件專家

智慧儀錶 SmartMeter

- Thick Film
- High Power
- Thin Film
- High Precision
- 22uF, 400V, 10-12KHrs
- 47uF, 400V, 10-12KHrs
- 220uF, 25V, 8-12KHrs
- 470uF, 25V, 10-12KHrs
- 1000uF, 25V, 8-12KHrs

充電樁 Charging Pile

- Metal Alloy 2512
- Metal Alloy 2725
- Metal Alloy 3921
- 82uF, 550V, 3KHrs
- 120uF, 550V, 3KHrs
- 150uF, 450V, 7KHrs
- 220uF, 450/550V, 3KHrs
- 270uF, 450V, 3KHrs
- 330uF, 450V, 3KHrs
- 6025/8025/8038

充電樁電表 CP Meter

- Thick Film
- High Power/Voltage
- Anti-Surge
- Thin Film
- High Precision
- 22uF, 400V, 10-12KHrs
- 47uF, 400V, 10-12KHrs
- 220uF, 25V, 8-12KHrs
- 470uF, 25V, 10-12KHrs
- 1000uF, 25V, 8-12KHrs



儲能櫃 UPS & Energy Stg

- Metal Alloy 2512
- Metal Alloy 2725
- Metal Alloy 3921
- 82uF, 550V, 3KHrs
- 120uF, 550V, 3KHrs
- 150uF, 450V, 7KHrs
- 220uF, 450/550V
- 270uF, 450V, 3KHrs
- 330uF, 450V, 3KHrs
- 4020

車載交流充 OBC

- Automotive Thick Film
- Automotive Thin Film
- Automotive Metal Alloy
- 22-680 uF
- 450-550 V
- 5-12 KHrs
- 105 °C
- 6025/8025/8038

快充頭 SiC/CaN Charger

- Metal Alloy 1206
- Metal Alloy 2512
- Thick Film
- High Power/Voltage
- Polymer
- 10/12/15/18/22/27/33uF
- 250/400/450/550V
- 330/470/500/560uF
- 7.5/16/25V
- 5 KHrs

凱美電機

您最重要的策略夥伴